



WG111


54 MBit/s Wireless USB2.0 Adapter

- Der Wireless USB2.0 Adapter WG111 ermöglicht dem Endanwender einen schnellen und problemlosen Anschluss von Desktop-Systemen an ein drahtloses Netzwerk, ohne dass hierzu der PC geöffnet werden muss. Der WG111 besticht durch seine kleine Bauform und sein ansprechendes Design und eignet sich für jeden USB-fähigen PC unter Windows 98/ME/2000/XP. Mit der WEP Verschlüsselung mit 64 und 128 Bit gewährleistet der WG111 ein hohes Maß an Sicherheit. Und mit neuer Antennen-Technologie werden noch höhere Reichweiten erzielt. Das Setup geht einfach und schnell mit dem Installationsassistenten Smart Wizard.

Leistungsmerkmale

- Unterstützung des Standards IEEE 802.11g
- Kompatibel zu Access Points der Standards 802.11b und 802.11g
- bis zu 54 MBit/s Datendurchsatz
- WEP-Verschlüsselung mit 40, 64 und 128 Bit
- Software-Upgrade via Flash Memory
- LED-Anzeigen: Wireless Activity
- Integrierte Antenne mit neuer Antennen-Technologie für höhere Reichweiten
- Plug-and-Play-Installation
- 2 Jahre Garantie

Typischer Netzwerkeinsatz

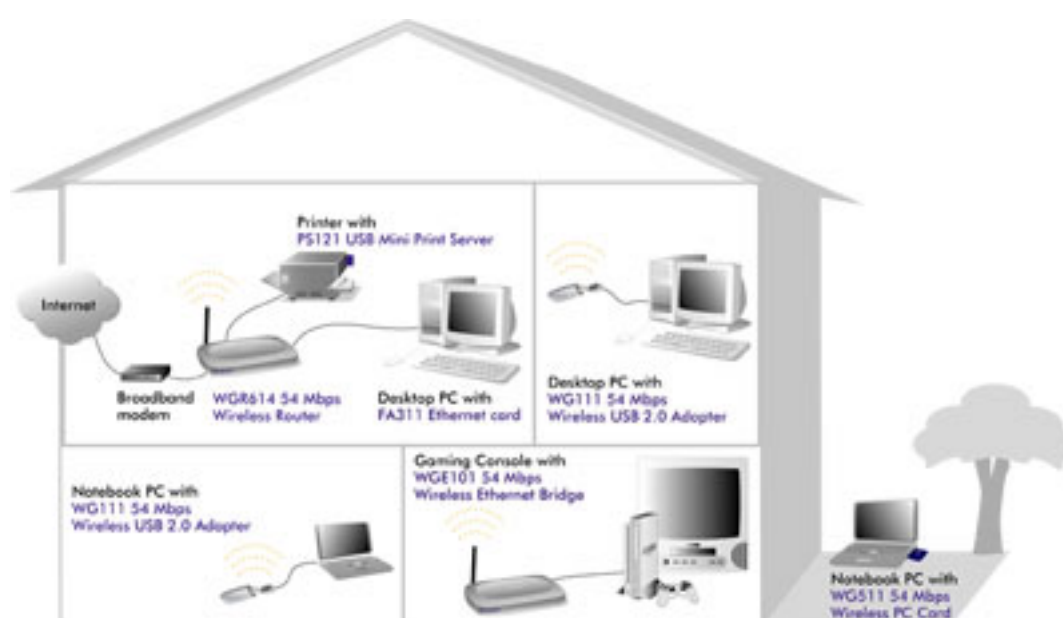



Technische Daten

Standard:

802.11g

Datenübertragungsrate:

bis zu 54 MBit/s

Frequenz:

2.4 GHz 2.412 ~ 2.462 GHz (US), 2.412 ~ 2.484 GHz (Japan), 2.412 ~ 2.472 GHz (Europa ETIS), 2.412 ~ 2.462 GHz (Spanien), 2.412 ~ 2.472 GHz (Frankreich)

Verschlüsselung:

64-Bit WEP, 128-Bit WEP, WPA

Schnittstellen:

- **PC** - USB 2.0

Antenne:

Integrierte Antenne mit neuer Antennentechnologie für höhere Reichweiten

Elektromagnetische Verträglichkeit:

FCC Teil15 Klasse B

Modulationstyp:

- **802.11b:** Direct Sequence Spread Spectrum (CCK, DQPSK, DBPSK)
- **802.11g:** Orthogonal Frequency Division
- **Multiplexing:** (64QUAM, 16QUAM, QPSK, BPSK)

Maße (H/B/T) ca.:

1,52 / 3,02 / 9,45 cm

Gewicht:

0,032 kg

Betriebsumgebung:

- **Betriebstemperatur:** 0 bis 55°C
- **Betriebsluftfeuchtigkeit:** 10 bis 90%, nicht kondensierend

Garantie:

2 Jahre

Packungsinhalt:

- WG111 54 MBit/s Wireless USB 2.0 Adapter
- 1,52 USB Kabel
- Resource CD
- Installationsanleitung
- Garantiekarte
- Supportinformationskarte

LEDs:

Wireless Activity

Standard-Kompatibilität:

kompatibel mit 802.11b und 802.11g

Min. Systemanforderungen:

- Windows® 98SE, ME, 2000 oder XP
- Pentium PC mit USB Schnittstelle
- CD-ROM Laufwerk

NETGEAR

NETGEAR Deutschland GmbH
Konrad-Zuse-Platz 1
D - 81829 München
Tel: +49-(0)89/927 93 25 00
Fax: +49-(0)89/927 93 25 10
www.netgear.de

© 2004 NETGEAR, Inc. NETGEAR®, das NETGEAR-Logo, AutoUplink, ProSafe und Everybody's connecting sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Netgear, Inc. in den United States und/oder anderen Ländern. Microsoft und Windows sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation in den United States und/oder anderen Ländern. Andere Handelsmarken oder Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von den jeweiligen Eigentümern.
Diese Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Rechte bleiben bewahrt.

